

**Jaly International Inc.**

1036 route de Fossambault
 Saint-Augustin de Desmaures Qc G3A1W8
 Courriel: info@jalyinternational.com • www.jalyinternational.com

Titre : Revêtement Post Guard

Usage recommandé :
 Revêtement pour borne,
 poteau ou pôle

Spécifications :
 Voir ci-dessous

Numéro de référence : PG1

Date : 1 mars 2014.

Taille : varié

Page: 1 de 1

FICHE TECHNIQUE DU COUVRE POTEAU POST GUARD

MATÉRIEL

Marlex™ HHM 5502 BN Polyéthylène de haute densité

Microthene™ MP635662 Poyéthylène à basse densité linéaire*

HDPE, copolymère d'hexène, est conçu sur mesure pour produits moulés par soufflage nécessitant une excellente rigidité, une résistance aux chocs et aux rayons UV. Le HDPE est conçu pour un équilibre optimal de la densité, la distribution du poids moléculaire : prouvant les avantages maximums de ces propriétés pour les produits de grande taille. Les produits HDPE moulés par soufflage sont durables et recyclables favorisant le développement durable. Un ensemble de stabilisants UV ainsi qu'un ensemble antistatique d'une durée de six ans sont combinés avec le HDPE.

* PE à faible densité, copolymère d'éthylène-hexène. La résine de LDPE est fabriquée sur mesure pour les objets à cavités creuses rotomoulées nécessitant une résistance aux chocs, aux déformations, à la fissuration et la dégradation des rayons UV.


** Le couvre poteau Post Guard jaune de 8-7/8" x 72" est composé de HDPE. D'autres couleurs peuvent être disponible au format 8-7/8" dépendamment des demandes du marché.

Bandes réfléchissantes : 3M Scotchlite Reflective Sheeting

Bandes d'installation : 2 bandes de mousse

INSTALLATION

1. Centrez les deux bandes de mousse dans leur position respective
2. Faites glisser le couvre poteau Post Guard par-dessus les bandes de mousse et la borne.

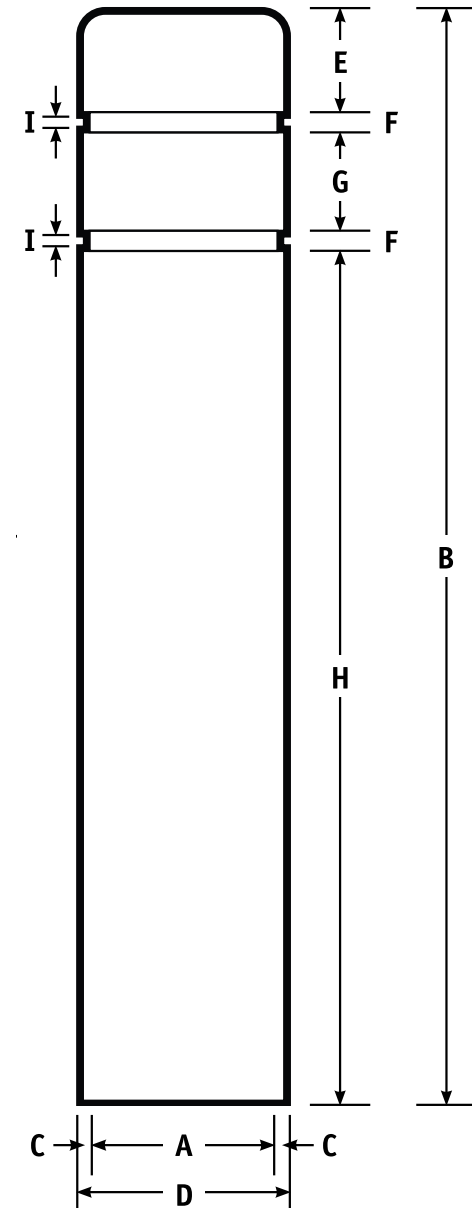

	A (intérieur) Largeur/diamètre	B Hauteur/ longueur	C Épaisseur	D (extérieur) Largeur/diamètre	E	F Enfoncement	G	H	I Bande réfléchissante
4,5" x 52"	4,72	52	,1406	5	2,875	,875	5,875	41,50	,75w
4,5" x 64"	4,72	64	,1406	5	2,875	,875	5,875	53,50	,75w
7" x 52"	7	52	,1719	7,34	2,875	,875	5,875	41,50	,75w
7" x 60"	7	60	,1719	7,34	2,875	,875	5,875	49,50	,75w
7" x 72"	7	72	,1719	7,34	2,875	,875	5,875	61,50	,75w
8 ⁷ / ₈ " x 72"***	8,8125	72	,19	9,1857	3,875	,875	5,75	60,62	,75w
10 ⁷ / ₈ " x 60"*	10,875	60	,22	11,3125	3	,875	5,75	49,50	1,0w
12 ³ / ₄ " x 60"*	13	60	,20	13,4	3	,875	5,75	49,50	1,0w